



RG-CT1000-G2 VDI云终端计算机



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

RG-CT1000-G2 VDI云终端计算机是锐捷三擎云桌面解决方案的核心组成部分之一。产品采用一体化设计，小巧的机身具有精美的外观，可打造一个干净整洁的教学、办公环境。终端配置瑞芯微目前最新一代ARM A55四核处理器，主频可达2.0 GHz，集成Mail G52 GPU，可满足办公、教学场景的多元功能需求。终端配置2GB DDR4内存，8GB存储，1个千兆以太网口，可满足课堂、会议、办公对高速网络的需求。支持2k高清视频流畅播放及图形图像类设计软件运行。终端基于的更高性能的芯片能力及丰富接口，聚焦云终端产品技术升级。

RG-CT1000-G2中没有可移除的部件，可以提供比普通PC更加安全可靠的使用环境，以及更低的功耗、更高的安全性。由于系统的管理、维护、升级、扩展、服务等一系列环节得到优化，可大幅节省投入到系统中的各种费用，系统TCO明显降低。

RG-CT1000-G2可与云主机联动，利用云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理，支持后勤办公、生产业务、电子阅览室、计算机教室等教育、政府、医疗、企业等行业的各类场景。

产品特性

纤薄小巧，精致美观

时尚的方形外观设计，采用高品质材质精心打造，既玲珑精致又稳重大方。
纤薄机身，超小体积，背挂放置，独特防盗设计，打造一个干净整洁的教学、办公环境。

功能强大，内涵丰富

采用ARM高端Cortex A55四核处理器，主频高达2.0GHz，支持2GB DDR4内存及8G存储。
采用本地硬解码，自研EST协议等技术，让最终用户获得等同于PC的应用体验效果。具备专用硬件JPEG解码处理器，每秒240M Pixels处理能力，可实现2k视频流畅播放；更支持VDI桌面的扩展屏使用，让研发、税务等双屏办公场景使用无忧；配合vGPU服务器，助力新工科课程、设计类课程等信息化进程，高效开展教学工作。

绿色节能，环保静音

无风扇设计，为您提供无噪音安静办公、教学环境。
典型功耗仅有6W，超低功耗产品，绿色节能，大大降低电量消耗，助力实现降低碳排放的目标。

即插即用，零维护量

软硬件一体化设计，无须配置，安装即可使用。
部署方便，替换简单，硬件零管理维护量。
密闭设计，再不必为除尘费心。

远程唤醒，简单开机

课堂场景，支持远程唤醒功能，教师端即可开启终端设备，大幅提高课前准备效率。


一键恢复, 降低维护工作量

终端系统崩溃, 可远程一键还原, 个人数据不受影响, 实现远程运维, 简化系统运维部署管理操作、降低维护成本, 大幅度降低维护工作量。

技术参数

产品型号	RG-CT1000-G2
系统规格	
颜色	枪灰色
处理器	1颗Rockchip RK3568 主频2.0GHz, 四核四线程
内存	1*2GB 板载DDR4 支持频率2400MHz
硬盘	1*8GB eMMC
接口规格	
对接接口	1个DC电源接口 1个3.5mm耳机插孔 1个3.5mm麦克风插孔 1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 2个USB3.0 4个USB2.0 1个VGA接口 1个HDMI接口
尺寸与重量	
产品尺寸 (宽×深×高)	128mm×128mm×30mm
产品重量	0.24kg
电源与功耗	
电源规格	12V 1.5A适配器 (18W, 国标两芯墙插式)
典型功耗	6W
环境与可靠性	
温度	工作温度: 0° C~40° C 存储温度: -40° C~70° C 说明: 在海拔3000~5000米范围内, 海拔每升高220米, 最高温度规格降低1℃。
湿度	工作湿度: 10%~90% (无凝结) 存储湿度: 5%~90% (无凝结)
工作海拔	0m~5000m
特色参数	
防盗	支持Kensington防盗锁
VESA	支持
摄像头	不支持
上电自启动	支持, 默认开启
一键恢复	支持

典型应用

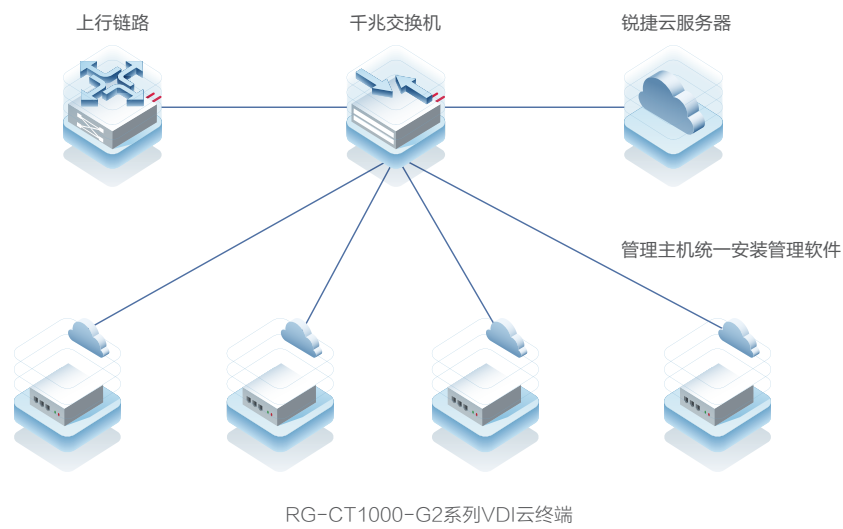

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT1000-G2	RG-CT1000-G2 VDI云终端计算机，ARM架构，具有VGA口1个，HDMI接口1个，USB接口6个，无风扇，千兆网口。



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。