



RG-CT6000C-G4系列 一体机



如有疑问
扫一扫在线咨询

Ruijie锐捷
Networks

产品概述

一体机RG-CT6000C-G4系列是锐捷MINI三擎云桌面解决方案的核心组成部分之一。产品采用一体化设计，配置Intel第十二代酷睿标压处理器，最高睿频可达4.4GHz。采用23.8英寸IPS液晶屏，支持4K高清视频流畅播放及图形图像类设计软件运行。可扩展性提供双内存插槽和一个NVME固态硬盘插槽，内置一个SATA接口，能够扩展2.5英寸SATA硬盘，增加了产品的配置灵活性。同时产品还兼顾了人性化设计和个性化设计因素，增加了一键熄屏和亮度调节按钮，再搭配上全铝合金一体化压铸底座尽显大气稳重。

一体机RG-CT6000C-G4系列采用IDV / TCI双模桌面虚拟化架构，将虚拟化技术应用于云一体机中，并利用云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理，支持教师办公、语音教室、公共机房、医护工作站、收费窗口、生产制造产线等教育、医疗、企业各类场景的应用。

一体机RG-CT6000C-G4系列包括RG-CT6300C-G4、RG-CT6500C-G4两个型号。

产品特性

本地体验, 性能优异

一体机RG-CT6000C-G4系列采用IDV / TCI双模桌面虚拟化架构，将虚拟化技术应用于一体机中，通过云主机推送虚拟机镜像，由本地的硬件资源提供强大的计算能力和显示输出性能，用户使用体验与使用同配置电脑一致。

产品配置Intel第十二代酷睿标压处理器，采用单芯片集成高性能和高效率核心的混合架构，最高睿频达到4.4GHz，并配合可灵活扩容的内存及存储设计，能够支持高清4K视频播放及图形图像类、生产业务类、设计软件的流畅运行。

人性化设计, 更优体验

很多使用者有在办公桌上午休习惯，有程序在后台运行不想关机，但是屏幕亮着又影响休息。产品设计了一键熄屏和调节屏幕亮度的功能，更加兼顾用户的个性化使用习惯。一体机右侧配备USB3.0、Type-C及音频话筒等常用接口，接入外设、语音通话更加简单方便。

IPS硬屏 三边微框

采用23.8英寸高品质IPS显示屏，具备178°可视角度，不会产生画面失真且不会影响画面色彩，可以保证画面效果基本无损。显示屏三边超窄边框，屏占比高达92%，能有效节能护眼。

外设兼容 更多接口

一体机RG-CT6000C-G4系列具备6个USB接口，1个Type-C接口，满足各种复杂场景下外设接口不足的需求。同时采用外设本地透传技术，使得外设使用体验与PC一致，实现对触摸大屏、高拍仪、打印机、读卡器、U盾、摄像头及其他专用外设的兼容；管理员可根据用户需求灵活设置外设策略，实现接入权限按需分配，外设控制策略跟随用户，在不同一体机上受同样策略限制。

虚拟化技术, 操作系统全支持

采用IDV / TCI智能桌面虚拟化架构，可在Intel第十二代 CPU平台上支持WIN7/WIN10等系统，实现操作系统兼容及业务软件的平滑过渡。

低频带宽, 离线可用

采用TCI/IDV双模桌面虚拟化技术, 集中管理本地计算的架构, 不再依赖于与云主机的连接, 超低带宽要求, 可实现跨广域网管理。即使与云主机网络连接中断, 本机操作系统也不受任何影响, 办公业务可正常进行, 大大突破了传统VDI模式在网络中断情况下无法离线使用的局限性。

一键恢复, 零维护量

智能一体机无须配置, 安装即可使用; 部署方便, 替换简单。一体机操作系统崩溃, 可远程一键还原, 个人数据不受影响, 实现远程运维, 简化系统运维管理操作、降低维护成本, 解放运维人员, 实现真正意义上的零维护。

技术参数

系统规格

系统规格	RG-CT6300C-G4	RG-CT6500C-G4
产品定位	IDV / TCI双模一体机	
颜色	枪灰色	
处理器	Intel第十二代i3处理器 (4核8线程 主频3.3GHz, 睿频4.3GHz)	Intel第十二代i5处理器 (6核12线程主频2.5GHz, 睿频4.4GHz)
内存	标配: 1*8GB DDR4 SODIMM 2666Mhz 最大支持: 2*16GB DDR4 SODIMM 2666Mhz	
硬盘	标配: 1*256GB M.2 NVMe SSD 最大支持: 1*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 2.5英寸 SATA 硬盘	
扩展插槽	标配支持Wi-Fi 5、蓝牙	

接口规格

接口规格	RG-CT6300C-G4	RG-CT6500C-G4
对外接口	1个DC电源接口 1个3.5mm耳机插孔(支持四段式耳麦) 1个10M/100M/1000M 自适应以太网口 3个USB3.0接口 3个USB2.0接口 1个Type-C接口 (支持USB3.0) 1个HDMI接口	

电源与功耗

尺寸与重量	RG-CT6300C-G4	RG-CT6500C-G4
产品尺寸（宽×深×高）	含底座：182.5mmx540mmx422.9mm 不含底座：47.7mmx540mmx325.2mm	
裸机重量	4.9kg	
包装重量	7.2kg	

电源与功耗

电源与功耗	RG-CT6300C-G4	RG-CT6500C-G4
电源规格	19V 7.11A适配器（135W，国标三芯桌面式）	
典型功耗	60W	75W

环境与可靠性

环境与可靠性	RG-CT6300C-G4	RG-CT6500C-G4
温度	工作温度：0° C~40° C 存储温度：-20° C~60° C 说明：在海拔3000~5000米范围内，海拔每升高220米，最高温度规格降低1° C	
湿度	工作湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储湿度：5%RH~90%RH（无凝结）	
工作海拔	0m~5000m	


显示

显示	RG-CT6300C-G4	RG-CT6500C-G4
最大分辨率	1920×1080@60Hz（LVDS） 4096×2160@60Hz（HDMI）	

典型应用

行政后勤办公业务

锐捷网络采用IDV / TCI双模桌面虚拟化架构的桌面云方案，兼具桌面虚拟化管理特性和PC的优秀本地体验，在行政后勤办公应用场景拥有很强的适用性。管理员通过后台云主机制作合适的镜像模板，然后安装相应的业务软件，最后一次性部署到所有终端上，这样解决了传统PC初次部署时工作量大的问题。同时，未来的操作系统、业务应用的更新，都可以直接通过服务端一键完成。在这些功能的基础上，利用先进的本地计算资源虚拟化技术，让最终用户获得等同于PC的应用体验效果。

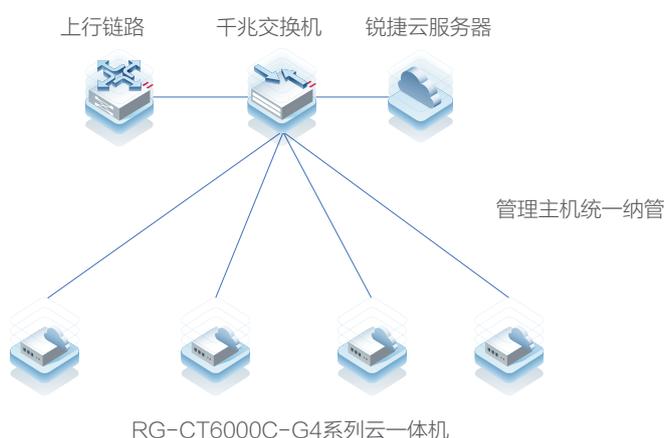

订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT6300C-G4	IDV/TCI双模一体机，Intel第十二代i3四核八线程处理器（处理器主频3.3GHz，睿频4.3GHz）；8GB内存，Intel UHD 730集成显卡；256GB SSD本地存储，千兆网口，6个USB口，1个Type-C口，内存及硬盘可扩展，23.8寸IPS液晶屏，标配Wi-Fi 5。
RG-CT6500C-G4	IDV/TCI双模一体机，Intel第十二代i5六核十二线程处理器（处理器主频2.5GHz，睿频4.4GHz）；8GB内存，Intel UHD 730集成显卡；512GB SSD本地存储，千兆网口，6个USB口，1个Type-C口，内存及硬盘可扩展，23.8寸IPS液晶屏，标配Wi-Fi 5。

装箱清单

名称	数量
云桌面一体机	1台
底座（含理线夹）	1个
电源适配器	1个
电源线	1条
保修手册	1份

保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：<https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/>
- 锐捷产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站: <http://www.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块: <http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电免: <http://ocs.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络7*24h技术服务热线: 4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服: <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱: 4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱: doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。