

RG-CT5002C-G4系列

云终端



01 产品概述

RG-CT5002C-G4系列云终端是锐捷云桌面解决方案的核心组成部分之一。产品搭载Intel第十二代酷睿处理器，拥有HDMI和VGA双显示输出接口，HDMI接口支持4K高清视频流畅播放。提供双内存插槽和双NVMe固态硬盘插槽，内置一个SATA接口，能够扩展2.5英寸SATA硬盘，增加了产品的配置灵活性。

云终端RG-CT5002C-G4系列采用TCI桌面虚拟化架构，将虚拟化技术应用于智能云终端中，并利用云主机集中管理，实现一键式镜像发布，可视化终端管理，支持教师办公、语音教室、公共机房、医护工作站、收费窗口、生产制造产线等教育、医疗、企业各类场景的应用。

云终端RG-CT5002C-G4系列包含RG-CT5502C-G4、RG-CT5702C-G4两个型号。

02 产品外观



RG-CT5002C-G4系列
产品效果图-左前俯视



RG-CT5002C-G4系列
产品效果图-正面正视



RG-CT5002C-G4系列
产品效果图-背面正视

03 产品特性

本地体验，性能优异

RG-CT5002C-G4系列云终端采用TCI桌面虚拟化架构，将虚拟化技术应用于云终端中，通过云主机推送虚拟机镜像，由本地的硬件资源提供强大的计算能力和显示输出性能，用户使用体验与使用同配置电脑一致。

产品配置Intel第十二代酷睿处理器，采用单芯片集成高性能和高效率核心的混合架构，并配合可灵活扩容的内存及存储设计，能够支持高清4K视频播放及图形图像类、生产业务类、设计软件的流畅运行。

外设兼容，更多接口

RG-CT5002C-G4系列云终端具备8个USB接口，满足各种复杂场景下外设接口不足的需求。同时采用外设本地透传技术，使得外设使用体验与PC一致，实现对触摸大屏、高拍仪、打印机、读卡器、U盾、摄像头及其他专用外设的兼容；管理员可根据用户需求灵活设置外设策略，实现接入权限按需分配，外设控制策略跟随用户，在不同终端上受同样策略限制。

低频带宽，离线可用

TCI云终端是集中管理本地执行的架构，不再依赖于与云主机的连接，超低带宽要求，可实现跨广域网管理。即使与云主机网络连接中断，本机操作系统也不受任何影响，办公业务可正常进行，大大突破了传统VDI模式在网络中断情况下无法正常使用的局限性。

一键恢复，便捷维护

智能云终端无须配置，安装即可使用；部署简单方便。终端系统崩溃，可远程一键还原，个人数据不受影响，实现远程运维，简化系统运维管理操作、降低维护成本，解放运维人员，实现真正意义的便捷维护。

04 产品规格


系统规格	RG-CT5502C-G4	RG-CT5702C-G4
产品定位	TCI 云终端	
颜色	枪灰色	
处理器	Intel 第 12 代 i5 处理器（8 核 12 线程最大睿频 4.4GHz）	Intel 第 12 代 i7 处理器（10 核 16 线程最大睿频 4.7GHz）
内存	标配： 1*8GB DDR4 SODIMM 2666Mh 以上 最大支持： 2*16GB DDR4 SODIMM 3200Mhz	
硬盘	标配： 1*512GB M.2 NVMe SSD 最大支持： 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 12PIN SATA 硬盘	
扩展插槽	标配 802.11ac（Wi-Fi5）	
接口规格		
对外接口	1 个 DC 电源接口 1 个 3.5mm 耳机插孔（支持四段式耳麦） 1 个 3.5mm 麦克风插孔 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 4 个 USB3.0 接口 4 个 USB2.0 接口 1 个 VGA 接口 1 个 HDMI 接口	
尺寸与重量		
产品尺寸（宽 × 深 × 高）	200mmx200mmx44.4mm	
产品重量	1.8kg	
包装重量	2.6kg	
电源与功耗		
电源规格	标配：19V 4.74A 适配器或 20V 4.5A 适配器（90W，国标三芯桌面式）	
典型功耗	45W	
环境与可靠性		
温度	工作温度：0° C ~ 40° C 存储温度：-40° C ~ 70° C 说明：在海拔 3000~5000 米范围内，海拔每升高 220 米，最高温度规格降低 1° C	

系统规格	RG-CT5502C-G4	RG-CT5702C-G4
湿度	工作湿度: 10%RH~90%RH (无凝结) 存储湿度: 5%RH~90%RH (无凝结)	
工作海拔	0m~5000m	
显示		
最大分辨率	1920 × 1080@60Hz (VGA) 4096 × 2160@60Hz (HDMI)	

05 典型应用

行政后勤办公业务

锐捷网络采用TCI桌面虚拟化架构的桌面云方案，兼具桌面虚拟化管理特性和PC的流畅本地体验，在行政后勤办公应用场景拥有很强的适用性。管理员通过后台云主机制作合适的镜像模板，然后安装相应的业务软件，最后一次性部署到所有终端上，这样解决了传统PC初次部署时工作量大的问题。同时，未来的操作系统、业务应用的更新，都可以直接通过服务端一键完成。在这些功能的基础上，利用先进的本地计算资源虚拟化技术，让最终用户获得等同于PC的应用体验效果。

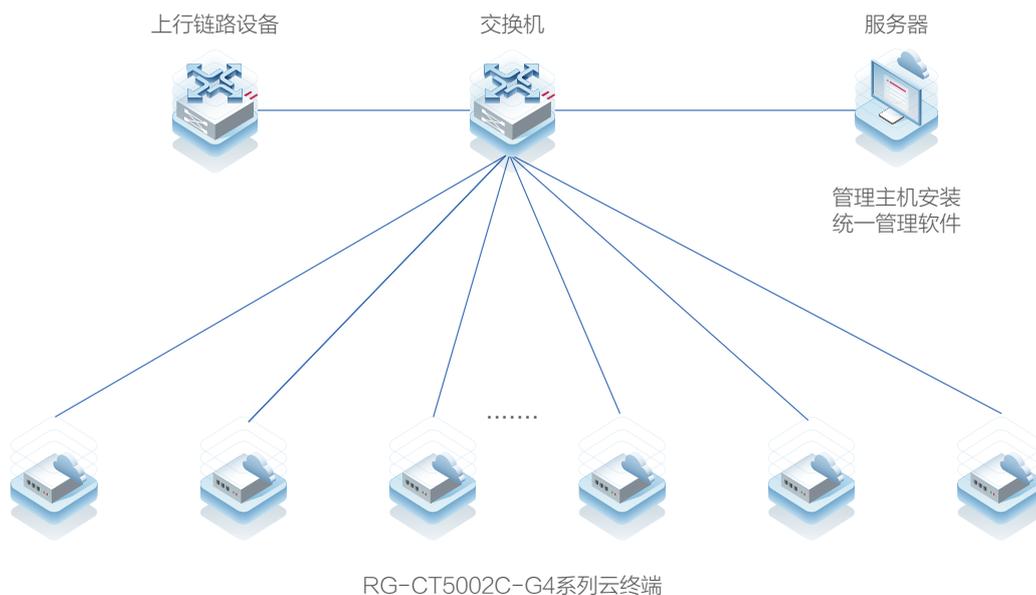

RG-CT5002C-G4系列云终端拓扑图

06 订购信息

产品型号	产品描述
RG-CT5502C-G4	Intel 第十二代 i5 八核十二线程处理器（性能核心 4 个，最大睿频 4.4GHz）；8GB 内存，Intel® UHD Graphics 集成显卡；2 个显示接口；512GB SSD 本地存储，1 个千兆网口，8 个 USB 口，内存及硬盘可扩展，标配 Wi-Fi5。仅支持 TCI 模式部署使用，产品自带 TCI 授权无需额外购买。
RG-CT5702C-G4	Intel 第十二代 i7 十核十六线程处理器（性能核心 6 个，最大睿频 4.7GHz）；8GB 内存，Intel® UHD Graphics 集成显卡；2 个显示接口；512GB SSD 本地存储，1 个千兆网口，8 个 USB 口，内存及硬盘可扩展，标配 Wi-Fi5。仅支持 TCI 模式部署使用，产品自带 TCI 授权无需额外购买。

07 装箱清单

名称	数量
云终端	1 台
电源线	1 条
电源适配器	1 个
保修手册	1 份

08 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷保修政策：<https://www.ruijie.com.cn/fw/xw/8006/>
- 锐捷产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

09 更多信息

如需获取更多锐捷相关信息，敬请访问锐捷网站或联系本地销售机构。

- 锐捷网络官方网站：<http://www.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<http://www.ruijie.com.cn/fw/>
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电免：<http://ocs.ruijie.com.cn>
- 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：<http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn

Ruijie锐捷
Networks



锐捷网络股份有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录www.ruijie.com.cn，咨询电话：400-620-8818

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。